


## FICHE TECHNIQUE : Coffret négatif CAA

Le coffret négatif CCA est destiné à la gestion, la mesure et le contrôle du courant de retour dans les systèmes de protection cathodique, assurant un équilibrage précis et une surveillance fiable des circuits.

### Composition électrique

| Élément                   | Quantité | Caractéristiques    | Fonction                               |
|---------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|
| Shunts de mesure          | 05       | 10A / 100 mV        | Mesure du courant anodique             |
| Résistances variables     | 05       | 0 – 10 Ohms / 100 W | Réglage du courant anodique            |
| Barrettes de connexion    | 05       | 20 × 80 × 5 mm      | Connexion câble 1 × 16 mm <sup>2</sup> |
| Barrettes de distribution | 02       | Standard industriel | Répartition du courant                 |

### Structure Coffret

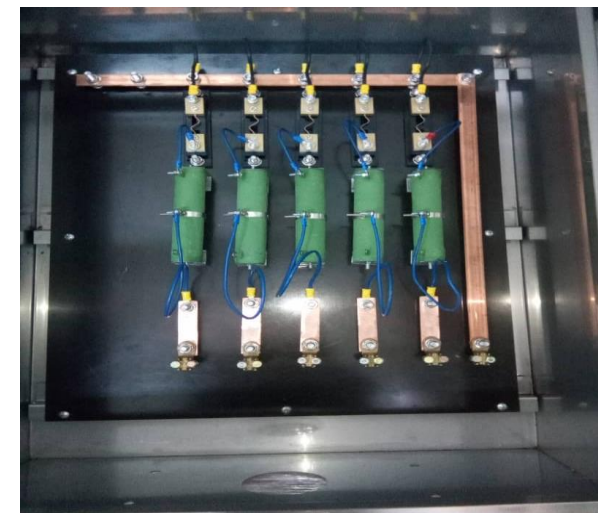

### Caractéristiques du coffret :

- Coffret fabriqué en acier revêtu de peinture époxy **RAL 7035**
- Dimensions : **600 × 600 × 250 mm**
- Montage sur **support en acier galvanisé à chaud** de diamètre **Ø 3 pouces**
- Équipé d'une plaque en **bakélite isolante** de dimensions **550 × 600 × 5 mm**

### NOT :

Nous fabriquons nos coffrets selon les exigences et spécifications du client, avec possibilité d'adaptation des dimensions, des équipements internes et de la configuration technique selon le besoin du projet.

